

## Инсталляция

Установите устройство в удобном для Вас месте, в зависимости от марки автомобиля, и прикрепите его как указано на рисунке. Крепеж находится в упаковочной коробке.

Проложите провода для питания устройства под ковриками или другим методом, в зависимости от конструкции автомобиля. Избегайте острых и режущих поверхностей. А так же мест, где провода могут подвергнуться механическому воздействию. Красный провод подсоедините непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора, а желтый провод к выходу управления внешними устройствами - например, питание/управление антенной головного устройства. Черный провод подсоедините в непосредственной близости от данного устройства на кузов автомобиля, обеспечив надежный контакт. Место подсоединения должно быть хорошо зачищено до металла, а после подсоединения покрыто герметиком или другим материалом. *Красный провод должен подключаться последним, после завершения всего монтажа.*

Если Вы будете подключать вход данного устройства к громкоговорителям, уже установленным в автомобиле, то воспользуйтесь комплектом проводов, которые прилагаются к устройству. Подсоедините их к громкоговорителям в соответствии со схемой. Если данные провода не нужны, то Вы можете отсоединить их, отключив данный пучок от разъема.

Если Вы будете подключать данное устройство с линейного выхода головного устройства, то воспользуйтесь проводом с RCA разъемами, который находится в комплекте. НЕ прокладывайте данный провод рядом с силовыми проводами, во избежание наводок.

Поставьте регулятор уровня в положение минимального уровня. Подключите устройств, включите головное устройство, выставив регулятор громкости на нем в положение  $\frac{3}{4}$  от максимального уровня и регуляторами устройства (уровень сигнала, частота среза фильтра, переключатель фазы) добейтесь той настройки какая Вам нравится. Не превышайте максимально допустимый уровень, это может повлечь к искажению сигнала или выходу из строя данного устройства, и лишения гарантийного обслуживания.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и внешнего вида изделий, не отражающихся на потребительских свойствах продукции без предварительного предупреждения.




**POWER TUBE 8SA**  
**Активный корпусной сабвуфер 8" (20 см) с фазоинвертором**


Выходная мощность:	200 Вт (Peak)
Сигнал/Шум:	> 90 дБ
Входной уровень:	160 мВ (RCA - линейный вход) при регуляторе "Max gain"
	5,5 В (от громкоговорителей) при регуляторе "Max gain"
Источник питания:	DC 12V – 14,4 V (отрицательная земля)
Частотный диапазон:	Вход 20 – 25000 Гц
	Выход 80 – 120 Гц (регулируемый)
Переключатель фазы:	0°, 180°

**Цветовой код проводов и их назначение**


- ① Red (Красный)                   + Аккумулятор 12В
- ② Black (Черный)                   - Земля (шасси)
- ③ Green (Зеленый)               + Правый громкоговоритель
- ④ Green/Black (Зеленый/Черный) - Правый громкоговоритель
- ⑤ Grey/Black (Серый/Черный)   + Левый громкоговоритель
- ⑥ Grey (Серый)                    - Левый громкоговоритель
- ⑦ Yellow (Желтый)                Дистанционное включение
- ⑧ Fuse 10A (плавкий предохранитель)

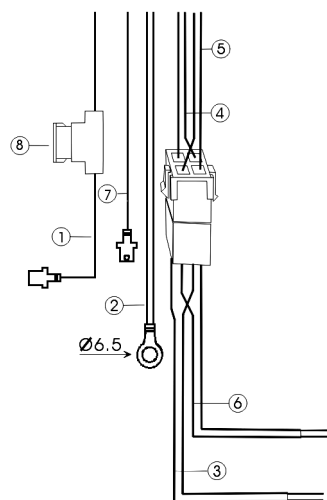

**Способ подключения №1**  
**(громкоговорители)**

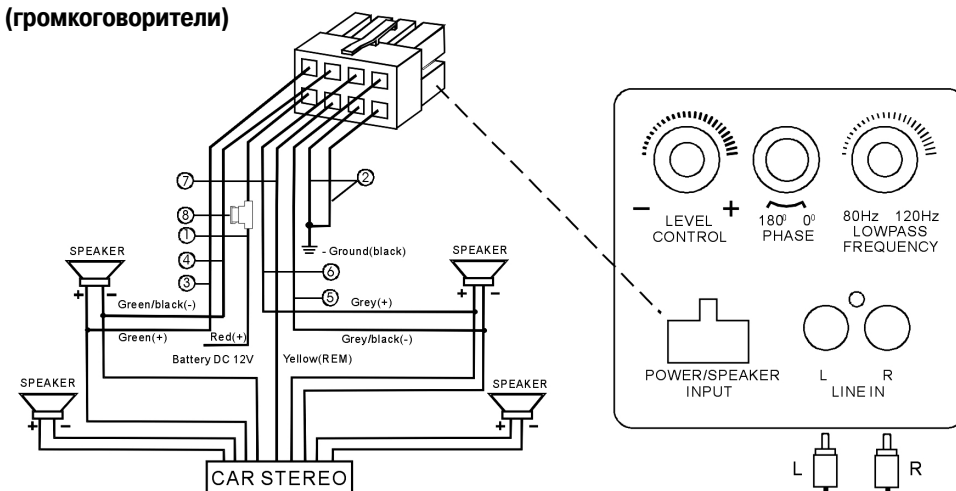

**Способ подключения №2**  
**(линейный выход)**

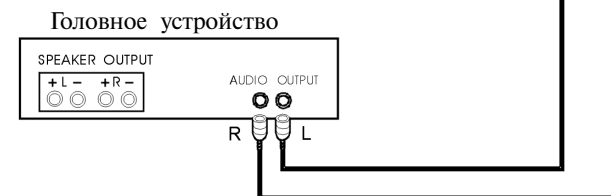

**МОНТАЖ**

